


## ダイヤショットクリーナー D・S-U type

ダイヤショットクリーナーは、オイルクーラー、その他各種熱交換器等の細管群（10mm～45mm程度）及び小口径の蛇管、U字管の管内付着物（スケール）を迅速に除去・清掃するものです。

名称	適用チューブ内径
0号	10mm未満
1号	10～14mm //
2号	14～20mm //
3号	20～25mm //
4号	25～45mm //

### ●使用方法

清掃するチューブの一端にダイヤショットクリーナーを挿入し、チューブの口にジェットガンの筒先を当て、圧縮空気または圧力水を噴射すると、ダイヤショットクリーナーは管壁の付着物を強制的に除去し、管内を清掃します。ジェットガンの元圧は0.4～0.6MPa（4～6kg/cm<sup>2</sup>）で充分です。

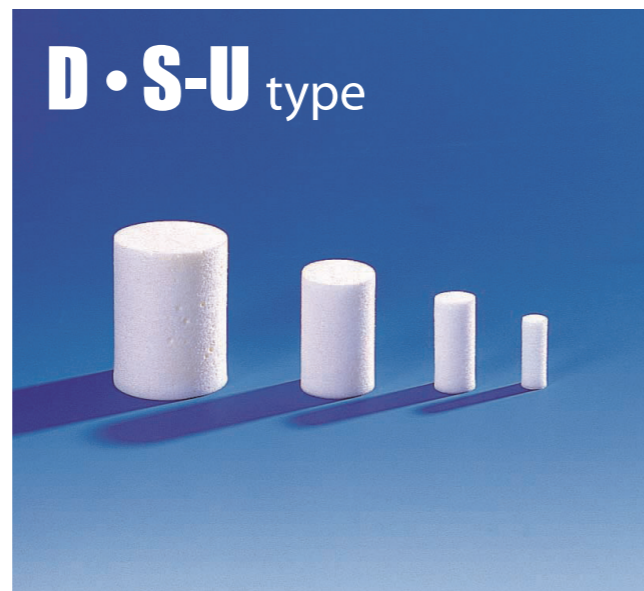

### ◆標準寸法（径×長さmm）

0号	1号	2号	3号	4号
長さ20mm	長さ30mm	長さ40mm	長さ45mm	長さ50mm
4.7	10.0	14.1	20.0	25.0
6.3	10.3	14.2	20.3	26.9
7.9	10.6	14.3	20.4	27.2
8.2	11.2	14.5	20.6	27.6
8.3	11.8	15.2	21.2	28.6
8.4	11.9	16.1	21.5	30.3
8.5	12.0	16.5	22.0	31.5
8.6	12.2	17.1	22.6	32.5
8.9	12.7	17.4	23.0	37.0
9.0	13.1	18.2	23.5	37.8
9.7	13.6	18.4	23.8	38.0
—	13.9	18.8	24.4	41.5
—	—	19.4	24.8	42.3
—	—	—	—	44.3
—	—	—	—	44.8

JIS表示認証工場 TC0308252  
 **ダイヤケミカル株式会社**

本社・営業部・工場 〒323-0029 栃木県小山市城北2丁目1番地3

TEL.0285(25)2785 FAX.0285(25)3502

Home page <http://www.diac.co.jp>

E-mail [diachmcl@olive.ocn.ne.jp](mailto:diachmcl@olive.ocn.ne.jp)

201504

## PIPE CLEANER

# DIAX

ダイヤックス  
ダイヤショットクリーナー

無公害・洗浄効果抜群

15Aから600Aまでの管径にmm単位で製作可能な、多用途に使える管内清掃具です。



 **ダイヤケミカル株式会社**  
 JIS表示認証工場 TC0308252